



# WiFi seadistamise juhend

## MAC-587IF-E

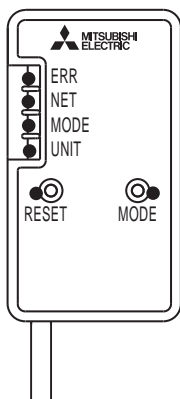

MELCloud

Enne töö alustamis veenduge, et ruuter vastab allpool toodud nõuetele.  
Veenduge, et Teil on olemas salasõnad ja füüsiline ligipääs ruuterile.

**Turvalisuse tüüp: WPA2**

**Krüptimise standard: AES**

**Sagedus: 2.4 Ghz**



**MÄRKUS!** Kui Teil on küsimusi ruuteri seadistuste kihta, siis pöörduge oma internetiühenduse pakkuja või ruuteri tootja poole.

### Ühilduvad õhk-õhk sisemoodulid

M-SEERIA	S-SEERIA	P-SEERIA
MSZ-EF25 / 35	SEZ-KD25 / 35 / 50 / 60 / 71 VAQ	PCA-RP50 - 140 KAQ
MSZ-FH25 / 35 / 50	SEZ-KA35 / 50 / 60 / 71 VA	PEAD-R35 - 140 JA(L)Q
MSZ-SF25 / 35 / 50	SLZ-KA25 / 35 / 50 VAQ	PKA-RP35 - 50 HAL
MFZ-KJ25 / 35	SLZ-KA25 / 35 / 50 VA	PKA-RP60 - 71 KAL
MSZ-GF60 / 71		PLA-RP35 - 140 BA

### Ühilduvad õhk-vesi sisemoodulid

TANK	HYDROBOKS	FTC
EHST-20C YM9B / C	EHSC-YM9C	FTC4
EHST-20D YM9C	EHSD-YM9C	FTC5
EHPT-20X YM9B / C	EHSX-YM9B	
	EHPX-YM9B / C	

### Märkus!

Esimeste FTC4 juhtsüsteemiga mudelite puhul tuleb kindlasti enne WiFi adapteriga ühendamist teostada tarkvara uuendamine.

# Juhend

## MAC-587IF-E


Ühendage adapter elektroonikakaardil oleva pistikuga CN105.  
Vaadake konkreetse sisemooduli hooldusjuhendit.

### Samm 1:

Vajutage ja hoidke 7 sekundit all "Mode" nuppu.

### Samm 2:

MAC-587IF-E loob uue võrguühenduse, mille pead oma nutitelefone, arvuti või tahvelarvutiga ühendama. Loodava võrgu nimi on Wi-Fi adapteri tagaküljel oleval kleebisel tähistatud kui "SSID." Sisselogimiseks vajalik salasõna on kleebisel tähistatud kui "KEY".

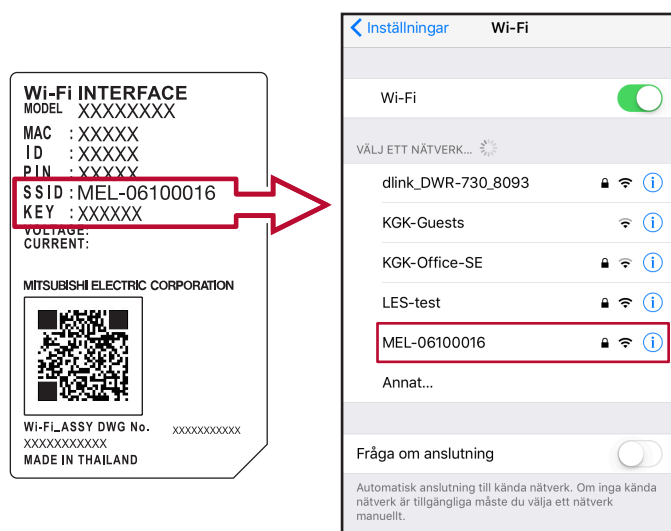


### Samm 3:

Peale võrku ühendamist skanneerige kleebisel olev QR kood või sisestage Wi-Fi adapteriga ühendatud nutiseadme veebibrauserisse aadress:

**<http://192.168.11.1/network>**

Nüüd saate valida majasisese WiFi võrgu, sisestada WiFi ruuteri salasõna. Kui kõik vajalikud andmed on sisestatud, siis kerige alla ja vajutage nuppu "Submit".

Nüüd olete WiFi adapteri ühendanud internetiga. Oodake 5 minutit ja registreerige oma seade/soojuspump internetirakenduses MELcloud.

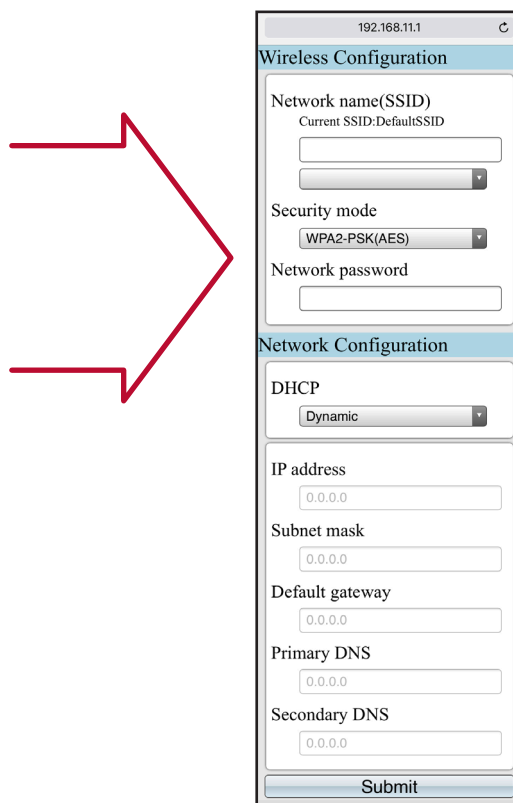


# Juhend

## Seadme registreerimine rakenduses MELcloud

**1.** Laadige oma nutiseadmesse veebirakenduste poest - Appstore / Google play / Windows store - rakendus MELCloud. Võite kasutada ka tavaarvutit, sel juhul minge aadressile: [www.melcloud.com](http://www.melcloud.com).

**2.** Avage rakendus MELCloud. Kui Teil on konto olemas, siis sisestage kasutajanimi ja salasõna. Kui sisenete esimest korda, siis valige "Registreeri konto" ja sisestage küsitav info.

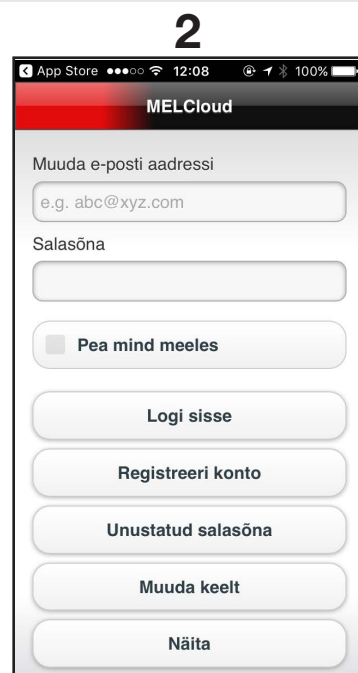

**1.** Kui see on esimene kord, kui oma seadet/soojuspumpa sisselogimisel registreerite, siis täitke nõutud infoväljad. Vajaliku info leiate oma seadme/soojuspumba WiFi adapteri kleebiselt. Täitke ka nõutud info järgnevatel väljadel.

**2.** Kui Teil on juba üks adapter registreeritud, siis minge Seadistuste menüüsse ja valige "Registreeri uus seade", seejärel täitke vajalikud infoväljad.

